


BEFORE INSTALLATION / AVANT L'INSTALLATION

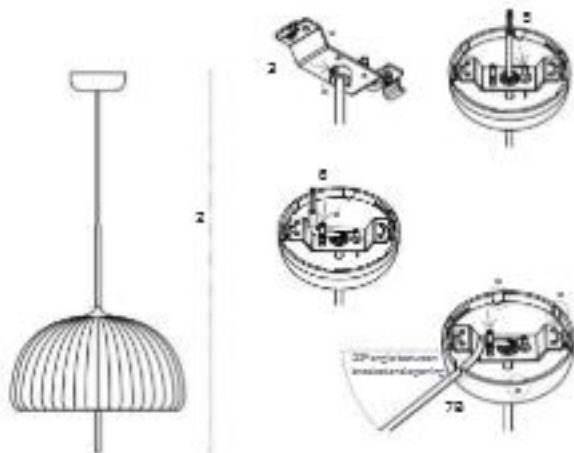

BEFORE INSTALLATION

Before beginning the installation process, please follow the guide below to achieve the best possible fit and look of the lamp.

- 1 Carefully unbox the lamp and unwind the power cord. When moving the lamp shade avoid hard impact against surface and edge.
- 2 Start by measuring the distance from ceiling to the lamp. Adjust the cord length accordingly by sliding the cord through the bracket (a).
- 3 When the height is set, and the power cord has the desired length, tighten the strain relief (b) under the mounting bracket lightly.
- 4 On top side of the bracket, separate safety wire and cord. This can be done by carefully cutting a hole in the cord's sleeve using scissors.
- 5 Insert wire tightly through the built-in wirelock (c). Fix the position of the wire by screwing the wirelock's cap clockwise.
- 6 After locking the position of the wire, insert the cord loosely through the second strain relief (d). Tighten both screws on top of the strain relief.
- 7A If the lamp is positioned directly on the power outlet, do not adjust the canopy at this point.
- 7B If the lamp is positioned next to a power outlet, cut a hole in one of the four designated areas (e). Please note that the angle between the bracket and the cut hole will vary depending on which of the four areas the hole has been cut in.

AVANT L'INSTALLATION

Avant de commencer le processus d'installation, veuillez suivre le guide ci-dessous pour obtenir le meilleur ajustement et le meilleur aspect possible de la lampe.

- 1 Déballiez soigneusement la lampe et déroulez le cordon d'alimentation. Lorsque vous déplacerez l'abat-jour, évitez tout choc violent contre la surface et les bords.
- 2 Commencez par mesurer la distance entre le plafond et la lampe. Ajustez la longueur du cordon en conséquence en le faisant glisser à travers le support (a).
- 3 Lorsque la hauteur est réglée et que le cordon d'alimentation a la longueur souhaitée, serrez légèrement le serre-câble (b) sous le support de montage.
- 4 Sur le dessus du support, séparez le fil de sécurité et le cordon. Pour cela, découpez soigneusement un trou dans le manchon du cordon à l'aide de ciseaux.
- 5 Insérez fermement le fil dans le verrou de fil intégré (c). Fixez la position du fil en vissant le capuchon du verrou de fil dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 6 Après avoir verrouillé la position du fil, insérez le cordon sans sermer dans le deuxième serre-câble (d). Serrez les deux vis situées au-dessus du serre-câble.
- 7A Si la lampe est positionnée directement sur la prise de courant, ne réglez pas le capot à ce stade.
- 7B Si la lampe est placée à côté d'une prise de courant, découpez un trou dans l'une des quatre zones désignées (e). Veuillez noter que l'angle entre le support et le trou découpé varie en fonction de la zone dans laquelle le trou a été découpé.

INSTALLATION / INSTALLATION

